




safire


Guida rapida di configurazione
videocitofoni senza PC

Configurazione direttamente da monitor


La configurazione in 5 passi dei videocitofoni Safire di seconda generazione permette di evitare l'uso di un computer. Innanzitutto colleghiamo tanto il monitor quanto la stazione esterna ad una rete attraverso cavo di rete, il quale peraltro alimenta i due apparecchi tramite tecnologia PoE. Una volta acceso, il monitor richiederà la password amministratore:

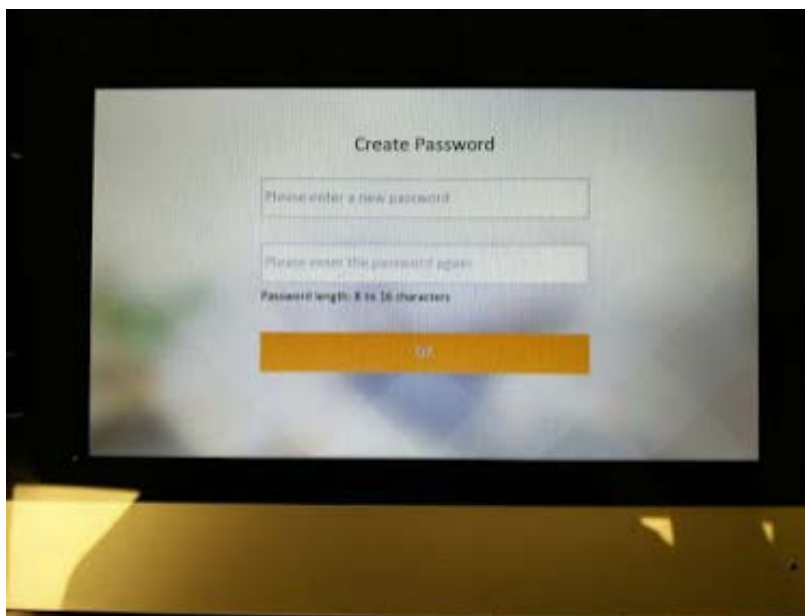


Creare tale password ex-novo per attivare il monitor:

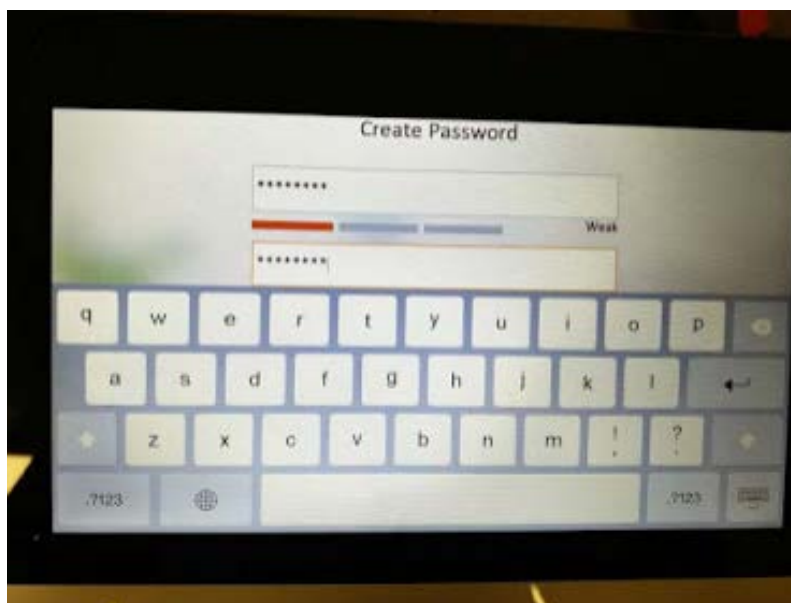


Una volta fatto ciò, il sistema richiede di scegliere una lingua

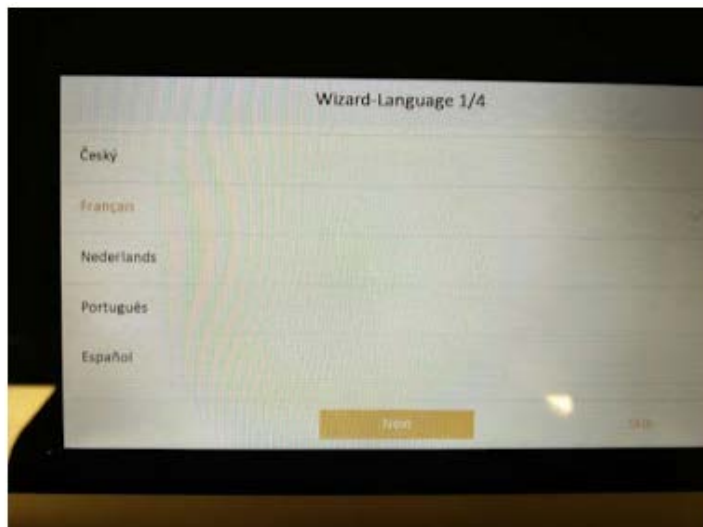


Successivamente possiamo configurare i parametri di rete; è possibile selezionare DHCP o stabilire un indirizzo IP fisso all'interno del rango della rete a cui è collegata anche la stazione esterna:

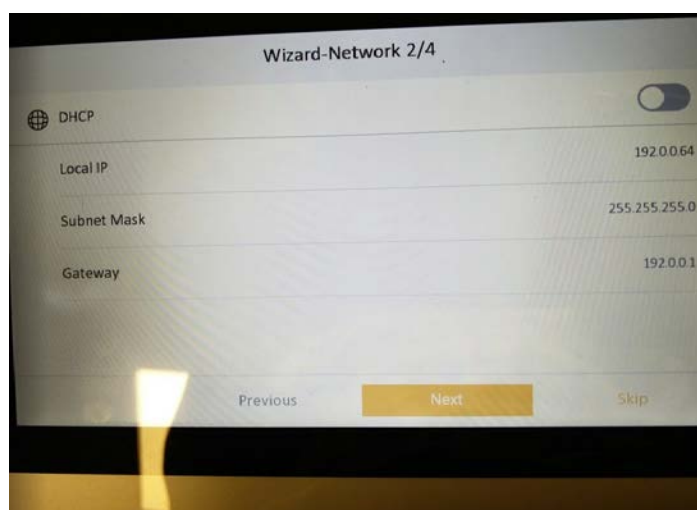


Cliccando su **Successivo**, possiamo indicare se il monitor lavorerà da solo o se si tratterà di un'unità di un gruppo più nutrito, con questi ulteriori dispositivi posizionati in altri appartamenti o stanze. In quest'ultimo caso indichiamo tali posizioni specificando i numeri di piano e stanza:

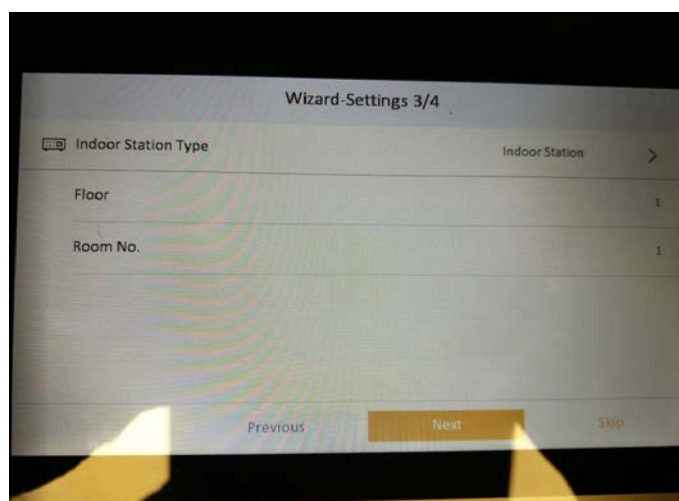

Clicchiamo nuovamente su **Successivo** ed il monitor inizierà ad effettuare una ricerca di tutte le stazioni esterne collegate alla stessa rete:

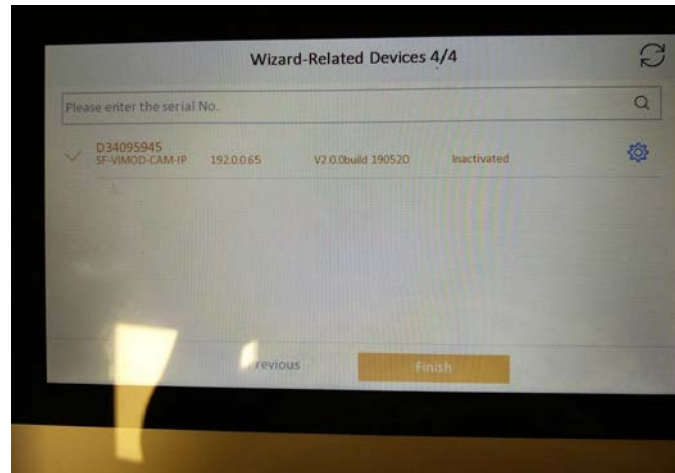

Se la stazione esterna è nuova e non ancora attivata, ci verrà chiesto di attivarla con un click e di introdurre una password di amministratore dedicata alla stazione stessa. Tale password deve avere 8 caratteri.

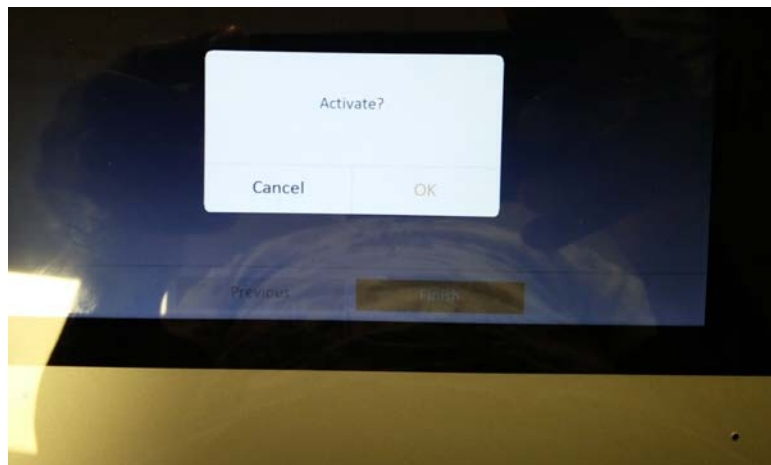

Infine, stabiliamo i parametri di rete della placca all'interno dello stesso rango del monitor ed ecco che abbiamo completamente predisposto il sistema al funzionamento.

