

# TNF-M

CONTATTO TAPPARELLE PER MONTAGGIO A VISTA

SURFACE MOUNTING ROLLER-UP SHUTTER CONTACT



## DESCRIZIONE


Contatto tapparelle contro strappi, tagli del cordino e contro sollevamento tapparelle e saracinesche. Contenitore in plastica ABS. Montaggio a vista.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Materiale:                | ABS, grigio          |
| Forma:                    | rettangolare         |
| Dimensioni:               | mm 84x95x16          |
| Dimensioni guida cordino: | mm 12Ø x 20          |
| Utilizzo / Montaggio:     | a vista              |
| Collegamenti elettrici:   | morsetteria          |
| Contatti elettrici:       | NC                   |
| Tensione massima:         | 100Vcc               |
| Corrente massima:         | 1A a 100Vcc          |
| Scheda lettura impulsi:   | ST e STP non inclusa |
| Tamper:                   | no                   |
| Livello di protezione:    | 1                    |
| Lunghezza del cavo:       | 12cm                 |
| Temperatura operativa:    | -10°C / +50°C        |
| Classe ambientale:        | II                   |
| Grado di protezione:      | IP20                 |
| Conformità:               | EN50131-2-6          |
| Fabbricato in:            | Italia, da FDP       |

## DISEGNO TECNICO

Disegno tecnico e quote in millimetri. Disegno non in scala.

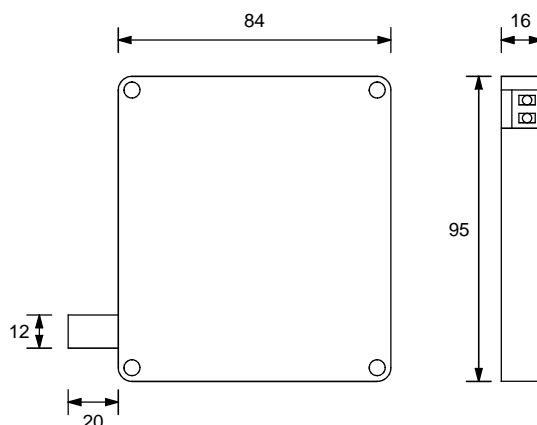

## DESCRIPTION

Roller-up shutter contact against the rip and cut of string and against the moving of roller-up shutter and overhead doors. Box in ABS plastic. Surface mounting.

## TECHNICAL FEATURES

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Material:             | ABS, grey            |
| Shape:                | rectangular          |
| Size:                 | mm 84x95x16          |
| String string guide:  | mm 12Ø x 20          |
| Use / Fixing:         | surface mounting     |
| Electric connection:  | connector            |
| Electric contacts:    | NC                   |
| Voltage (maximum):    | 100Vdc               |
| Current (maximum):    | 1A at 100Vdc         |
| Pulses reading board: | ST, STP not included |
| Tamper:               | no                   |
| Protection level:     | 1                    |
| Cable length:         | 12cm                 |
| Working temperature:  | -10°C / +50°C        |
| Environment class:    | II                   |
| Protection grade:     | IP20                 |
| Conformity:           | EN50131-2-6          |
| Made in:              | Italy, by FDP        |

## TECHNICAL DRAW

Technical draw and size in millimeters. Draw not in scale.