

SF-XVR6116-HQ

Safire Smart

Videoregistratore analogico XVR

Serie 6

16CH


HDTVI/HDCVI/HDCVI/AHD/CVBS/CVBS/

16+8 IP

Uscita HDMI Full HD e VGA / 1 HD

5Mpx Lite (10FPS)

Audio

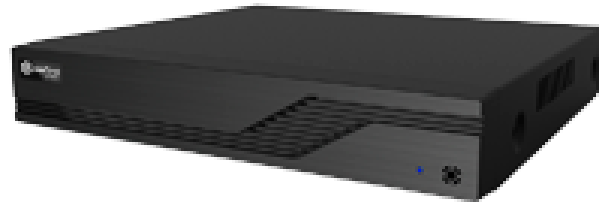

Safire Smart

XVR 5n1

16 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 16+8 IP

H.265+/H.264

Risoluzione 5MPxLite (10FPS)

Audio

Uscita HDMI Full HD e VGA

Rilevamento avanzato del movimento

1CH con Intelligenza Artificiale

Spazio per 1 HD

Mouse

Specificazioni

Marca	SAFIRE
Formato video	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Ingressi video	16 canali BNC (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
Configurazione ibrida	Di default: 8 Canali BNC e 8 (sostituzione) + 8 (extra) Canali IP (fino a 5Mpx)
Uscita video	1 HDMI Full HD, 1 VGA
Ingressi audio	1 Canale RCA
Uscite audio	1 Canale RCA
Audio bidirezionale	Riutilizzando l'ingresso/uscita audio
Compressione video/audio	H.265 / H.264
Risoluzione display	HDMI x 1 : 1920 x 1080 / 1280 x 1024 / 1024 x 768 VGA x 1 : 1920 x 1080 / 1280 x 1024 / 1024 x 768 BNC x 1 : CVBS
Risoluzione di ingresso BNC	TVI/ AHD/CVI: 5MP/4MP/1080p Lite/720P/WD1
Stream Principale	5MP Lite@10fps, 4MP Lite/1080P@12fps(PAL)/15fps(NTSC) 1080P Lite/ 720P/WD1/D1@25fps (PAL)/30fps (NTSC)
Multitasking simultaneo	Pentaplex: Dal vivo, registrazione, riproduzione, backup e accesso remoto
Bit Rate	32Kbps ~4Mbps
Larghezza di banda	32 Mbps (in ingresso) / 60 Mbps (in uscita)
Allarmi	Non disponibile
Metodo di registrazione	Manuale, programmata, eventi intelligenti
Backup	USB / Rete
Memorizzazione interna	1 HDD SATA 3.5" fino a 10TB (non incluso)
Comunicazione	2 x USB 2.0 (Mouse e batteria di riserva) / RJ45 (Ethernet)
Accesso remoto	Browser Web, App Smartphone Safire Smart e Software Safire Smart VMS
Alimentazione	DC 12 V / 2 A (Consumo senza HDD < 8 W)
Dimensioni / Peso	42 (La) x 255 (Lu) x 222 (Al) mm / 1.2 Kg